

GARDA

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication		1/8 Cut Pile
Pile composition Material der Nutzschrift Composition du velours		100% PA
Secondary backing Rückenausstattung Dossier		Weaveback
Width Breite Largeur		400 cm
Roll length Rollenlänge Longeur du rouleau		30 m
Pile height Polhöhe Hauteur du velours	ISO 1766	5,8 mm
Pile weight Polgewicht Poids du velours		750 g/m ²
Total height Gesamthöhe Hauteur totale	ISO 1765	7,3 mm
DOP Nr / DOP n°		1087#01094/15345/w


Total weight Gesamtgewicht Poids total	ISO 8543	1687 gr/m ²
Number of tufts Noppenzahl Nombre de points	ISO 1763	129.100/m ²
Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec)	ISO 105 X12	4-5
Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide)	ISO 105 X12	4-5
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	ISO 105 E01	4-5
Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière	ISO 105 B2	5
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	ISO 8302	0,1 m ² K/W
Impact sound insulation Trittschalldämmung Réduction de la transmission du bruit de choc	ISO 140 - 8	



GARDA

Colours | Farben | Couleurs

Pattern repeat: 4,5 x 4,5 cm

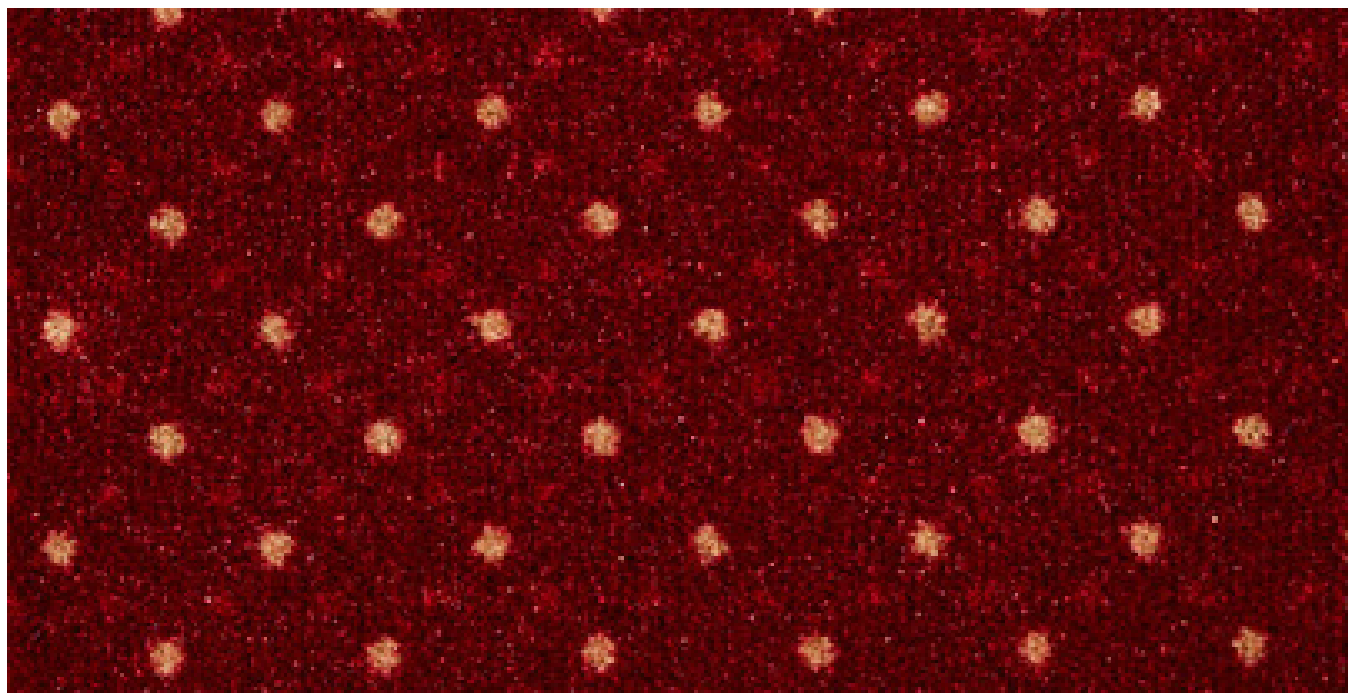


411


pattern repeat: 4,6 x 4,6 cm




129

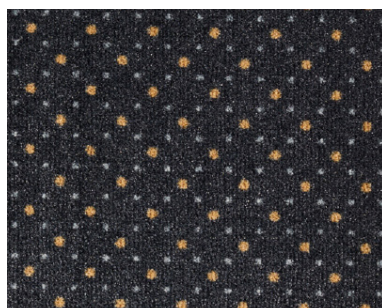

139

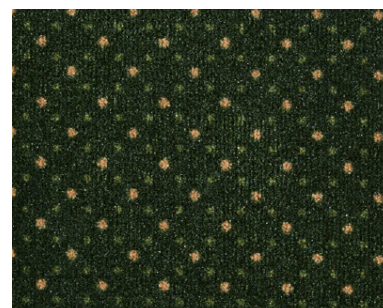

212

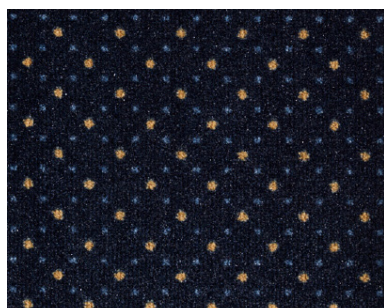

828



917



927

CARUS®

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke - Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30