

Version: 8/01/2021

	Inhalt	m ²	ft ²	Gewicht
1 Paket Pure Dielen	8 Dielen	2.16 m ²	23.24 ft ²	12.5 kg
1 Palette Pure Dielen	56 Pakete	120.96 m ²	1301.53 ft ²	700 kg
1 Paket Pure Fliesen	6 Fliesen	2.25 m ²	24.21 ft ²	12.97 kg
1 Palette Pure Fliesen	28 Pakete	63 m ²	677.88 ft ²	363 kg





Productbeschreibung

			Dielen		Fliesen	
Abmessungen	EN ISO	24346	1326 x 204 mm		612 x 612 mm	
Gesamtdicke	EN ISO	24346	5 mm			
Nutzschicht	EN ISO	24340	0,55 mm			
Gesamtgewicht	EN ISO	23997	5.61 kg/m ²			
Oberflächenbehandlung			PUR			
Nutzungsklasse	EN ISO	10582	23-33			
Garantie für Nutzung im Wohnbereich			Lebenszeit			
Garantie für kommerzielle Nutzung	EN ISO	10874	10 Jahre			

Testergebnisse

Fussbodenheizung	EN ISO	12524	geeignet – max. 27°C (80°F)/ Elektroflächenheizungen: max 60 W/m ²		
Stuhlrollen	EN ISO	4918	bestanden		
Feuerbeständigkeit	EN ISO	13501-1	Bfl-s1		
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO	26987	OK		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W		
Resteindruckverhalten	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm		
Rutschfestigkeit	DIN	51130	R10		
	EN ISO	13893	Klasse DS		
RRL pendulum test: trocken	CEN/TS	15676	76		
RRL pendulum test: nass	CEN/TS	15676	50		
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO	717-2	10 dB		
Reflektierter Trittschall	EN ISO	16205	80 dB		
Lichteichtheit	EN ISO	105-B02	>6		
Dimensionsstabilität	EN ISO	23999	≤ 0,15 %		
Antistatisch	EN ISO	1815	ja		
Formaldehyd	EN ISO	717-1	E1		
VOC Emission			Indoor air comfort GOLD		



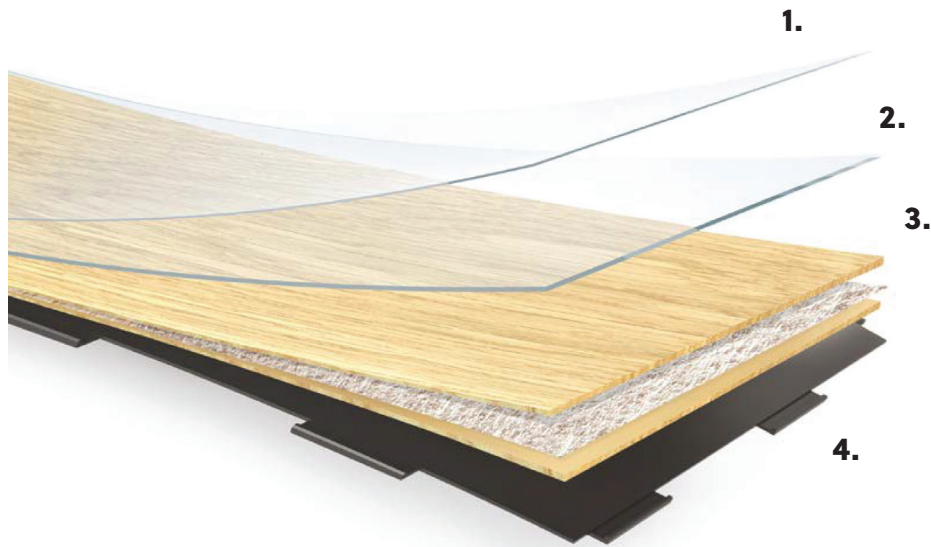

1. PU-Schutzlackschicht
2. Nutzschrift (0.55 mm)
3. Akustische Vinyloberschicht
4. Rigid Composite Board (RCB) mit Dreamclick Verriegelungselementen