




PURE TECHNISCHE GEGEVENS



Plank: 1326 x 204 mm – Doos: 8 planken (= 2,164 m²) – Pallet: 56 dozen (= 121,186 m²)
 Plank XXL: 1836 x 204 mm – Doos: 6 planken (= 2,247 m²) – Pallet: 56 dozen (= 125,847 m²)
 Tegel: 612 x 612 mm – Doos: 6 tegels (= 2,247 m²) – Pallet: 28 dozen (= 62,923 m²)
 Tegel: 612 x 306 mm – Doos: 8 tegels (= 1,498 m²) – Pallet: 56 dozen (= 83,898 m²)

PRODUCT SPECIFICATIE		CLICK 40	CLICK 55
Totale dikte	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Slijtagelaag	EN ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	6,14 kg/ m ²	6,14 kg/ m ²
Oppervlaktebehandeling		PUR	PUR
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23-32	23-33-42
TESTRESULTATEN			
Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt max. 27°C/ elektrische vloerverwarmings-systemen max. 60W/m ²	
Bureaustoelen	EN ISO 4918	geslaagd	geslaagd
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK	OK
Thermische weerstand	EN ISO 8302	0,041 m ² K/W	0,041 m ² K/W
Weerstand tegen indrukken	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm	< 0,10 mm
Slipvastheid	DIN 51130 EN ISO 13983	R11 klasse DS	R11 klasse DS
RRL Pendulum test (wet test 4S Rubber/Slider 96)		≥ 0,36	≥ 0,36
Geluidsreductie: Contactgeluid	EN ISO 717-2 (Δ Lw)	10 dB	10 dB
Reflectiegeluid bij lopen	EPLF draft 021029-5 F1	*** (9,2 sone)	*** (9,2 sone)
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	<0,25%	<0,25%
Antistatisch	EN ISO 1815	ja	ja
Garantie voor residentieel gebruik		Levenslang	Levenslang
Garantie voor commercieel gebruik		-	10 jaar
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1	E1
U-label		DIBT approval no. Z-156.603-1525	



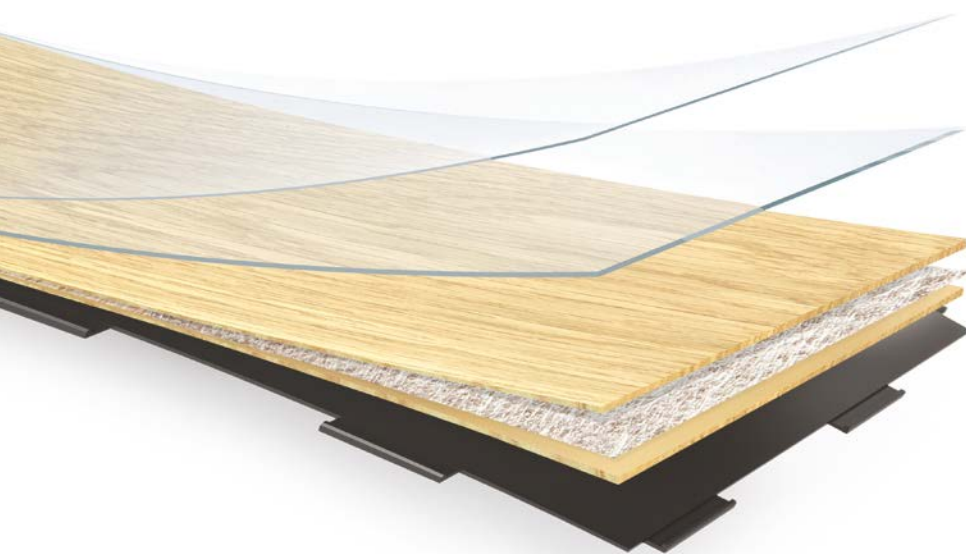

- 1 Beschermende PU-lak
- 2 Slijtagelaag (0,40/0,55mm)
- 3 Geluiddempende vinylbovenlaag (met glasvezel)
- 4 Rigid Composite Board (RCB) met DreamClick klik elementen