

Information produit

Norme produit	EN ISO 26986				* vérifier refs. individuelles pour largeurs disponibles
Intensité d'utilisation	ISO 10874 (EN 685)				23 Domestique élevé 32 Commercial général 41 Industriel léger modéré
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)				2,80 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)				0,40 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2				T classe
Poids total des rouleaux	EN ISO 23997 (EN 430)				1950 g/m²
Largeur standard	EN ISO 24341 (EN 426)				2 - 4 *
Longueur standard	EN ISO 24341 (EN 426)				+/- 30 m

Information technique

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Incurvation	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02		≥ 6	degré
Poinçonnement	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20	mm
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717/2		ΔLw 15	dB
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893		> 0,6	
Glissance (test de rampe avec huile)	DIN 51130		R10	degré
Indice d'incendie Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	classe
Chauffage par le sol	EN 12667		Convenable	
Isolation thermique	ISO 8302		0,018	m²K/w
Conductivité thermique	EN 12524		0,16	W/m.K
Résistance aux produits chimiques	EN 423 ISO 26787		Résistant	
Propension électrique statique	EN 1815		< 2kV	sur béton

Environnement



100% Recyclable.

- Sans métaux lourds
- Sans solvants
- Sans formaldéhydes
- Sans platifiants nocifs



E1 signifie que la teneur en formaldéhyde est inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m³ d'air)



100% phthalate free
* pour tous les produits fabriqués à partir de mai 2017

Ceci est illustré par le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication. Notre sélection des matières premières est basée sur une combinaison des demandes de nos clients pour un produit de qualité et des exigences d'impact minimal sur l'environnement. Nous sommes leaders en matière de mise en œuvre de sources d'énergies renouvelables propres et nous œuvrons activement plus améliorer sans cesse nos économies d'énergie.




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Structure Sol Vinyle

1. Vernis de protection
2. Couche d'usure
3. Impression
4. Couche de mousse
5. Couche d'impregnation
6. Couche intermédiaire (fibre de verre)
7. Contre-balancement

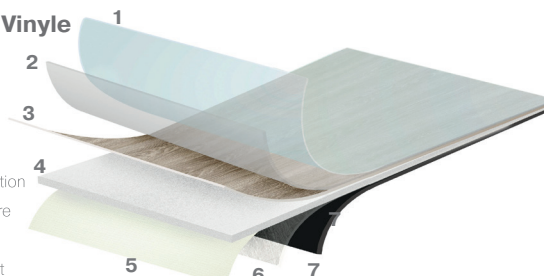

Caractéristiques

